
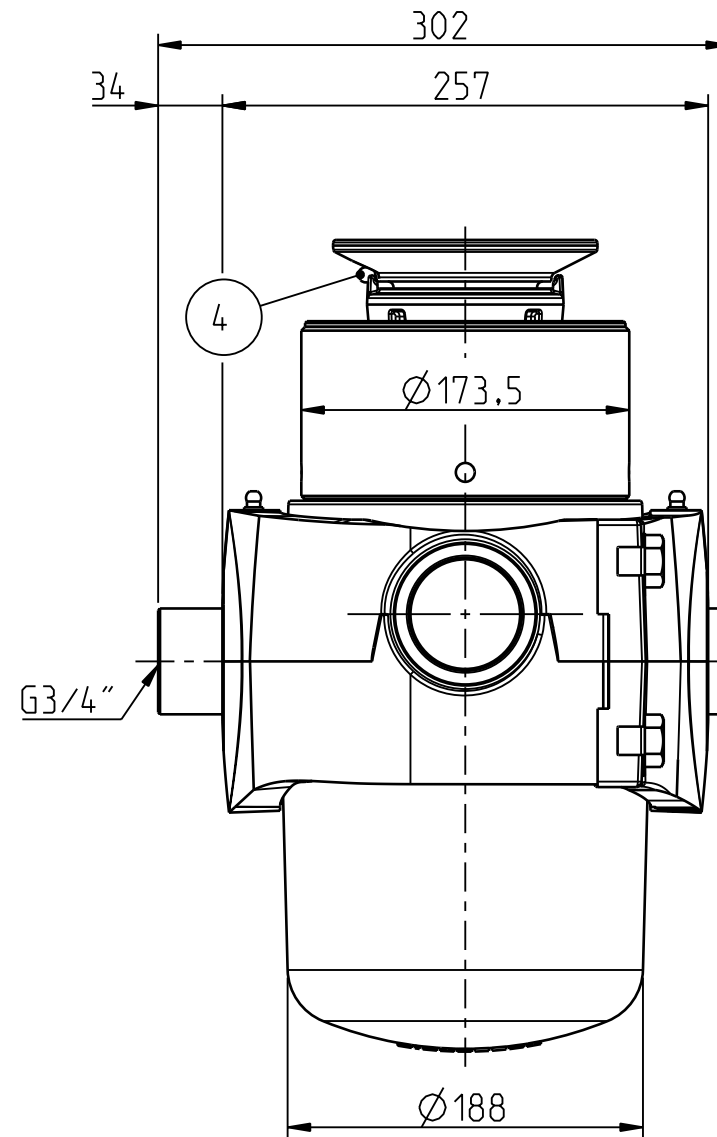


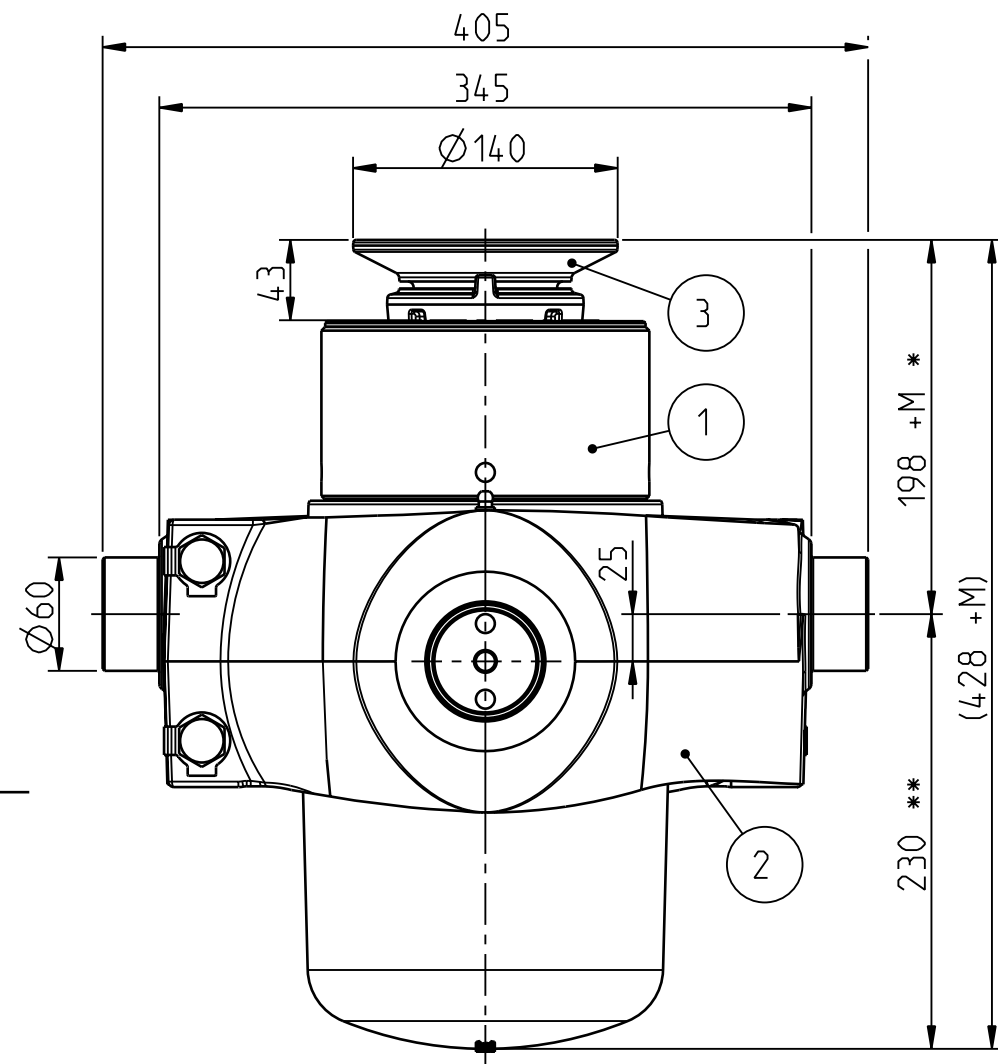

Tiivistesarja/ Seal set 173/55: 340513367
Ohjausrengassarja/ Guide ring set 173/55: 340503368

Kokonaisisku/ Total stroke 1523 mm.
Iskutilavuus/ Stroke volume 14.2 dm³.
Suurin sallittu työpaine/ Max allowed working pressure 25 MPa.
Suurin sallittu kuorma/ Max allowed load 14 t.

M = Asennusvara/Mounting space min. 15 mm.


N:o	Tuote nro/Article N:o	Nimike/Title
1	310206642	Sylinteri/Cylinder 173/55x1523 P70
2	320307683	Kehto/Cradle 173-153-133 TT
3	320206586	Pallokuppi/Ball cup Ø70
4	350501510	Rasvanippa/Grease nipple M8
5	300509877	Kilpisarja/Label set

Kehdon pultit kiristetään
170 Nm momenttiin.
Cradle's bolts are tightened
to 170 Nm torque.

* = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted +50 mm.

** = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted -50 mm.

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	198
Ø55	200
Yht./Sum.=	1523

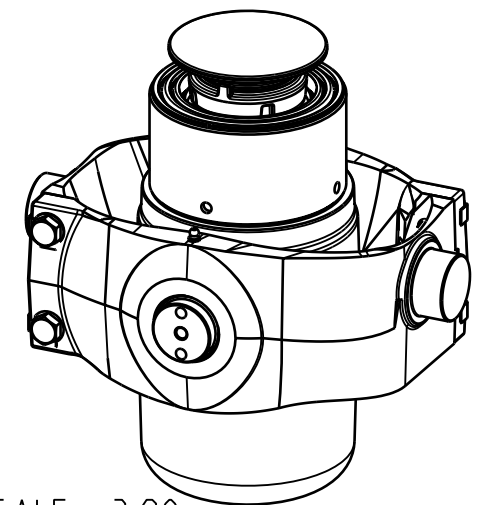

SCALE 3:20

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before				Malli Model	
	Pinnat Surfaces	Yleistoleranssi General tolerance	Piirt. Drawn	15.05.12	TDa	Koodi Code	- Massa Mass 92,504
	Ra √ (µm)	ISO 2768-m	Tark. Check	-	-	STD	- Materiaali Material -
			Hyv. Appr.	-	-	Mitat, muoto Dim. / Geom.	-
 WIPRO Applying Thought			Liittyy / Belongs to			Suhde Scale	Revisio Revision
			TT22			1:4	-
			Nimitys NY 173/ 55x1523 P70			Piirustus n:o / Drawing no	
Title			LIFTUN 173/ 55x1523 P70			310206643	