
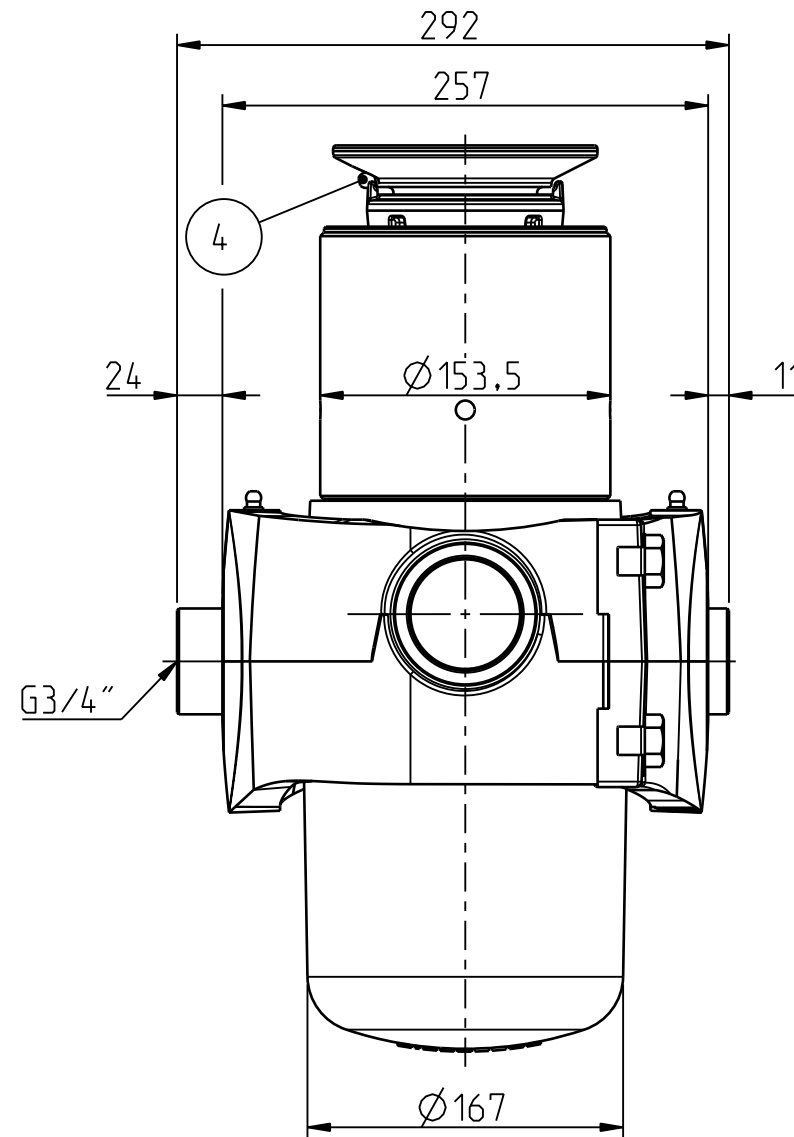


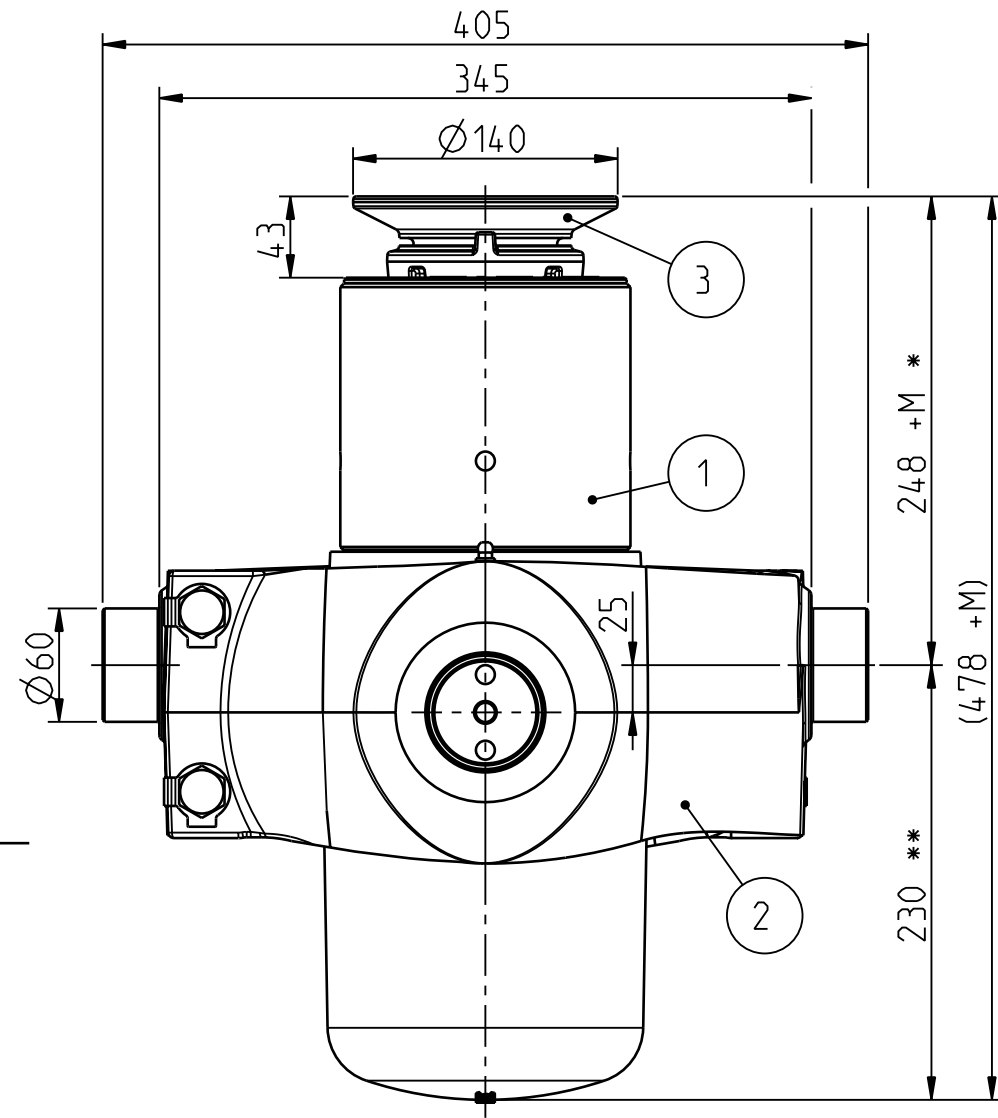

Tiivistesarja/ Seal set 153/55: 340503369
Ohjausrengassarja/ Guide ring set 153/55: 340503370

Kokonaisisku/ Total stroke 1575 mm.
Iskutilavuus/ Stroke volume 11.9 dm³.
Suurin sallittu työpaine/ Max allowed working pressure 25 MPa.
Suurin sallittu kuorma/ Max allowed load 14 t.

M = Asennusvara/Mounting space min. 15 mm.


N:o	Tuote nro/Article N:o	Nimike/Title
1	310206682	Sylinteri/Cylinder 153/55x1575 P70
2	320307683	Kehto/Cradle 173-153-133 TT
3	320206586	Pallokuppi/Ball cup Ø70
4	350501510	Rasvanippa/Grease nipple M8
5	300509887	Kilpisarja/Label set

Kehdon pultit kiristetään
170 Nm momenttiin.
Cradle's bolts are tightened
to 170 Nm torque.

* = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted +50 mm.

** = Kehto ylösalaisin asennettuna/
Cradle upside down mounted -50 mm.

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	254
Ø70	248
Ø55	250
Yht./Sum.=	1575

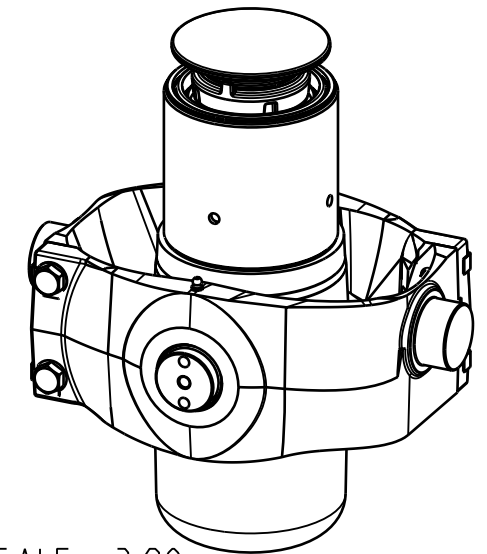

SCALE 3:20

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before	Malli Model
	Pinnat Surfaces	Yleistoleranssi General tolerance	Koodi Code
	Ra (µm)	ISO 2768-m	STD
	Tark. Check	25.11.13	MLe
	Hyy. Appr.	-	-
		Mitat, muoto Dim. / Geom.	-
		Liittyy / Belongs to	Suhde Scale
		TT27	1:4
		Nimitys NY 153/55x1575 P70	Revisio Revision
		Title LIFTUN 153/55x1575 P70	-
			Piirustus n:o / Drawing no
			310206683

