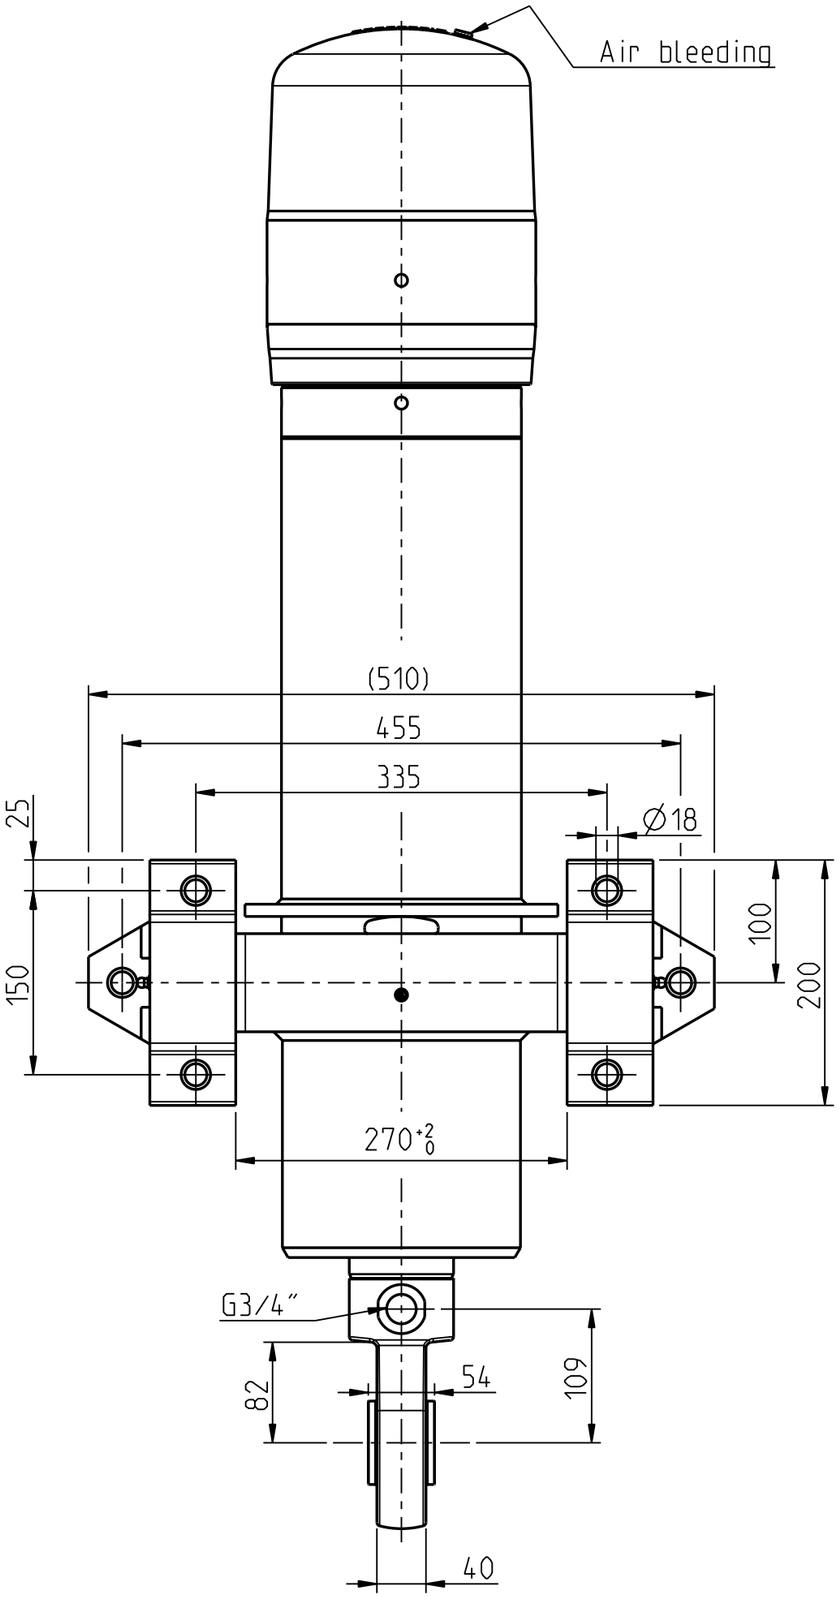

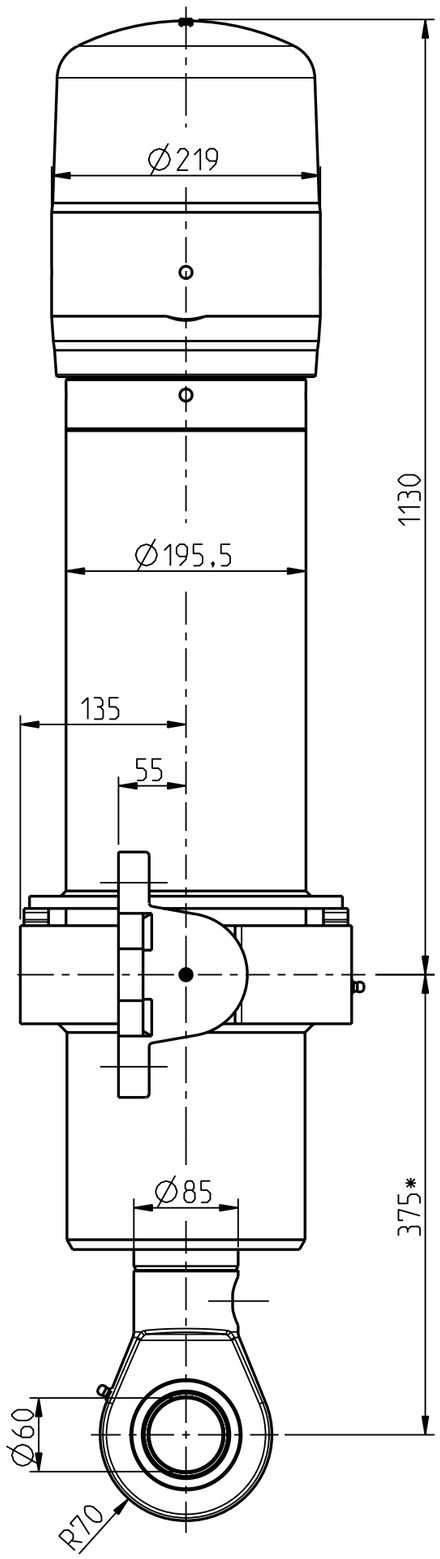

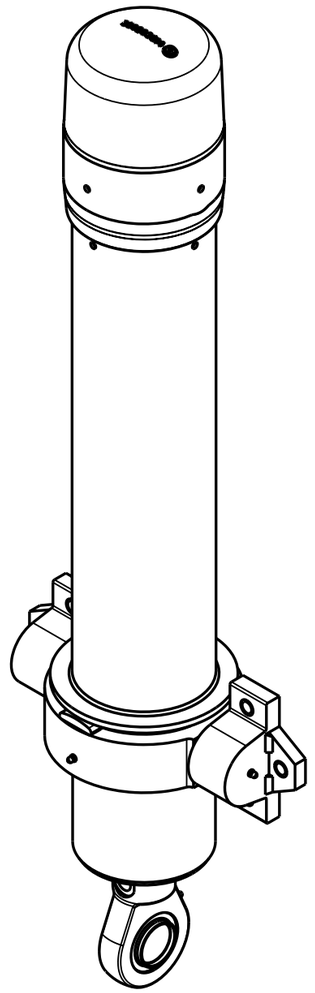

ØStage	Stroke
172	1100
152	1110
132	1120
115	1108
100	1104
85	1109
Tot.	6651

Max pressure 170 bar.
Max load 32 t
Max load for cylindar 16 t

Stroke volume 87,5 dm³.

SCALE 3:25

* + Recommended mounting space min. 50 mm.

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
	Ra µm	Pvm Date 20.04.18	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 281.774
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
		Liittyy / Belongs to ETV112 NV375		Material -
		Nimitys NY 195/85x6651		Suhde/Scale 1:5 / Revision -
		Name LU 195/85x6651		Piirustus no / Drawing no 310207785

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland