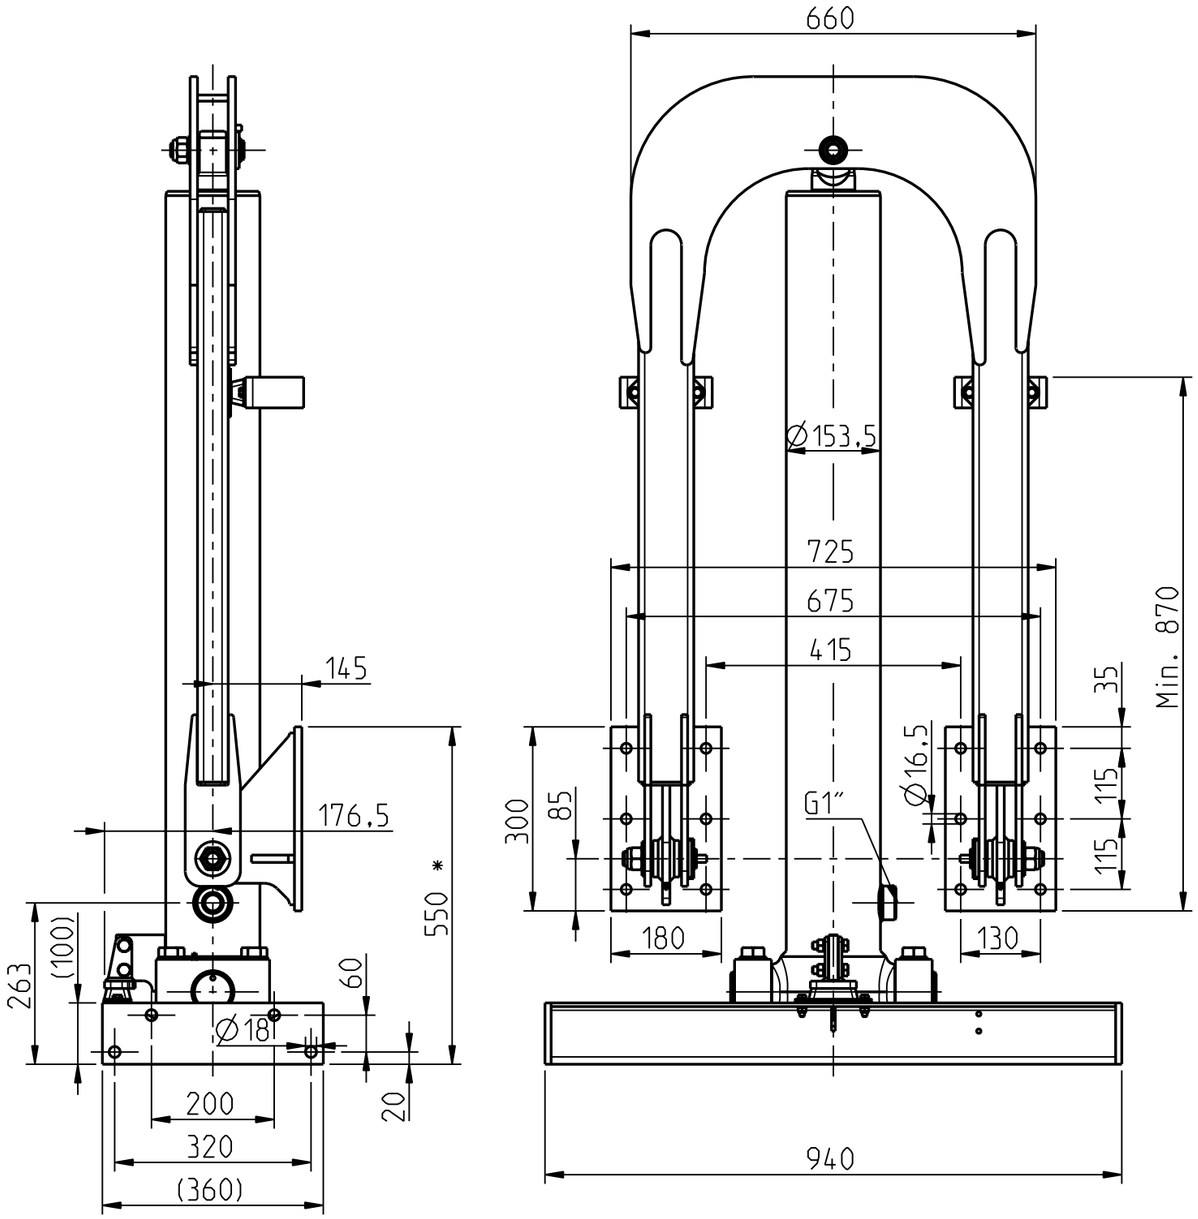

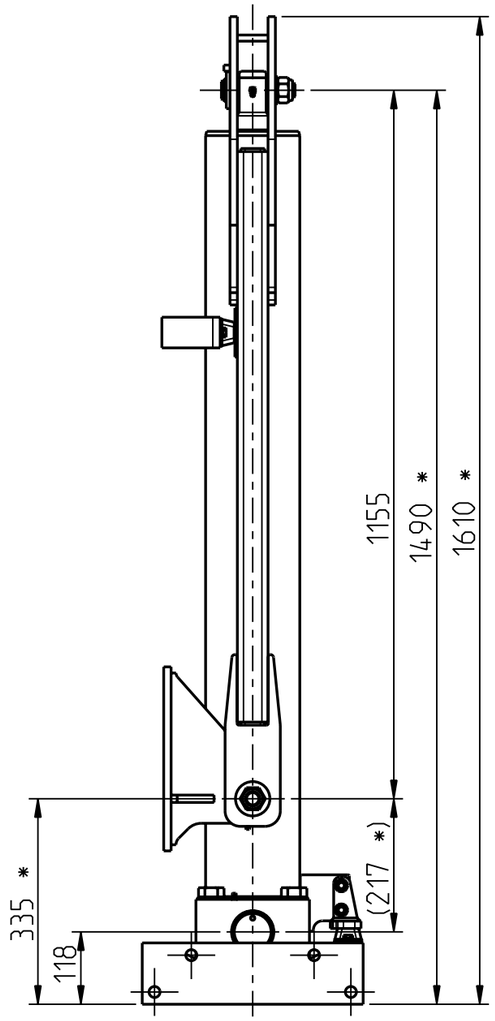

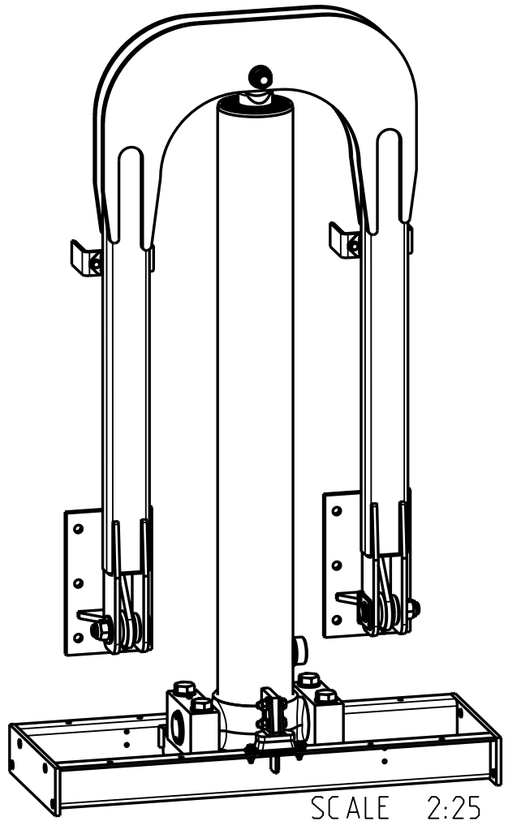

Suurin sylinterin
kippauskulma 32°/
Max cylinder tipping angle 32°

* Asennusvara/
Mounting space
+20...60 mm.

Max kuorma /load: 32 t
Max paine /pressure: 170 bar (17 MPa)
Iskutilavuus / stroke vol: 46,1 dm³.

Vaihe/Stage	Isku/Stroke
Ø132	1120
Ø115	1110
Ø100	1106
Ø85	1111
Ø70	1100
TOTAL	5547

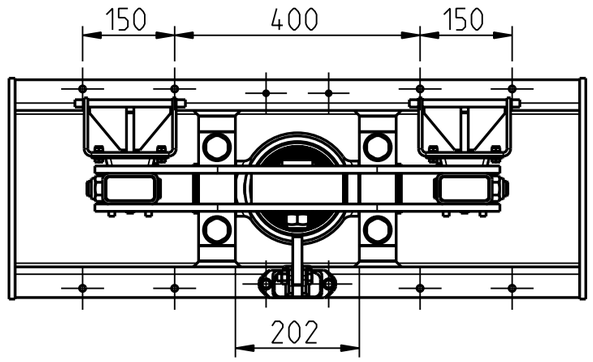

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
	Ra µm	Pvm Date 12.11.15	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 282.975
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
WIPRO Applying Thought		Liittyy / Belongs to: JTC		Material: -
		Nimitys: NY 153/ 70x5547		Suhde/Scale 1:10 / Revision -
		Name: LIFTUN 153/ 70x5547		Piirustus no / Drawing no 310208744

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland