


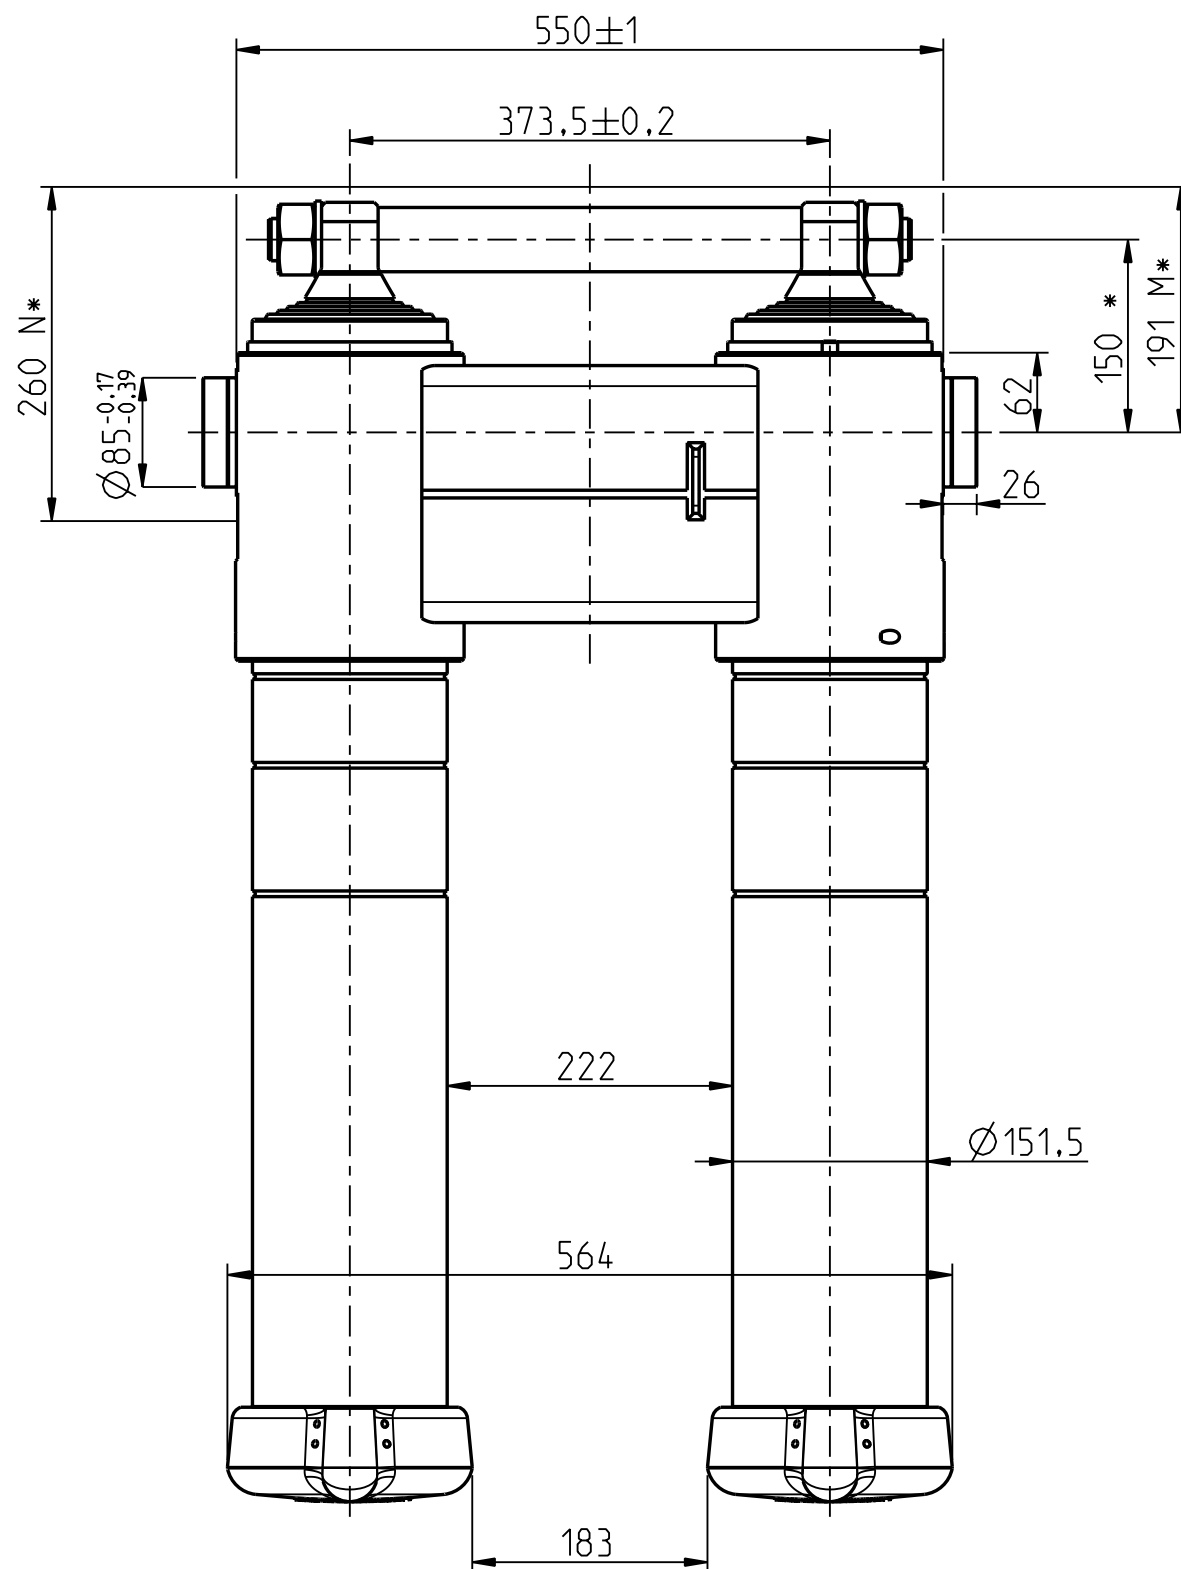

Iskutilavuus / Stroke volume 65.6 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)


Max. kuorma / load 32 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm


Tiivistesarja / Seal kit: 340209016

M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

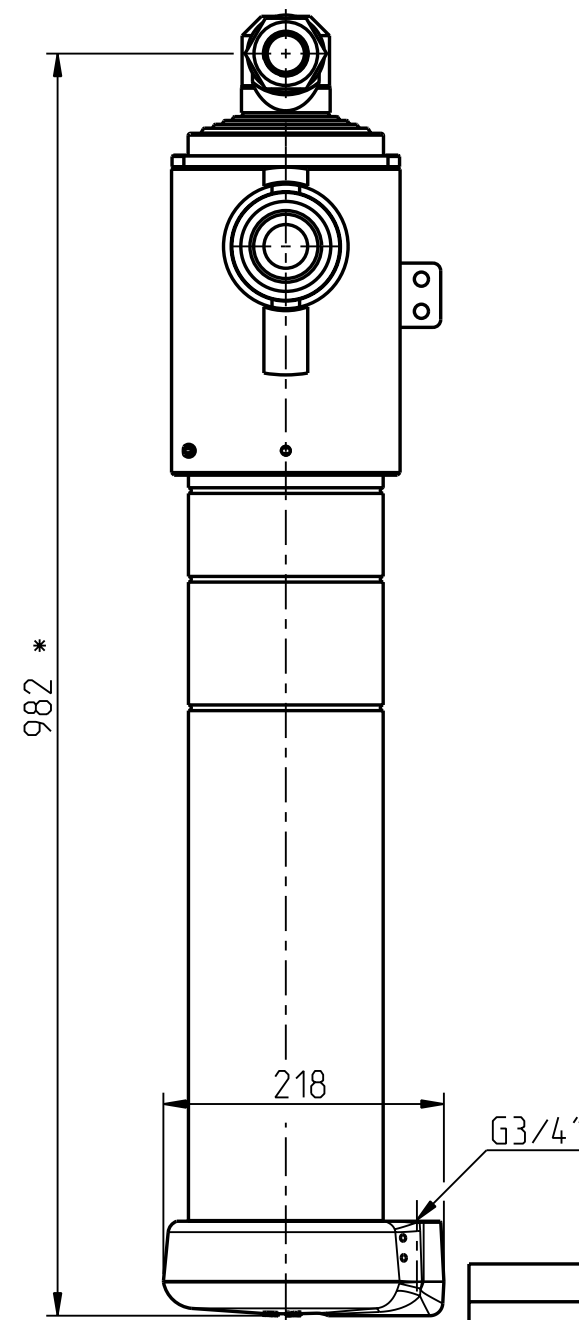

Dim.	Stroke
Ø132	742
Ø115	750
Ø100	750
Ø85	750
Ø70	750
Ø55	754
Tot.	4496

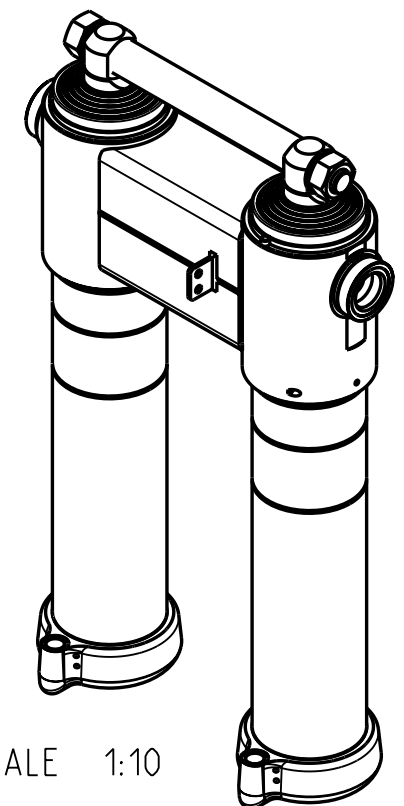

SCALE 1:10

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
		Pvm Date	05.06.17	THREAD TOLERANCE: ISO 965-3/ISO 228-1
		Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
		Liittyy / Belongs to		Material
		RT75		-
		Nimitys		Suhde/Scale
		SRYHMÄ 152/ 55x4496 (DA24)		17:100
		Name		Revision
		CYL GR 152/ 55x4496 (DA24)		-
				Piirustus no / Drawing no
				310209189