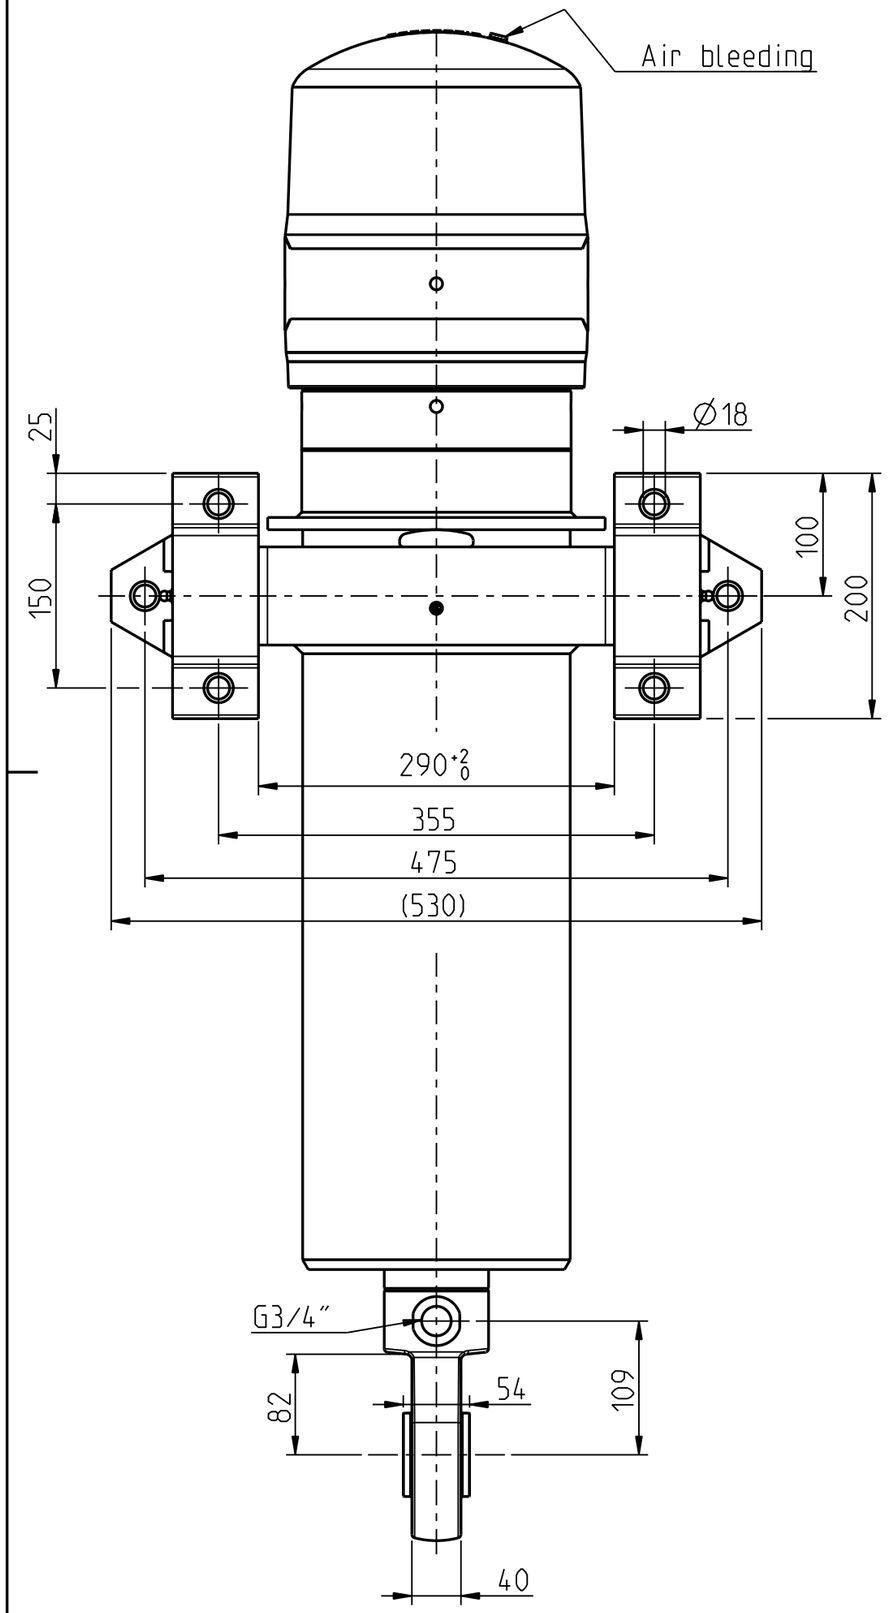

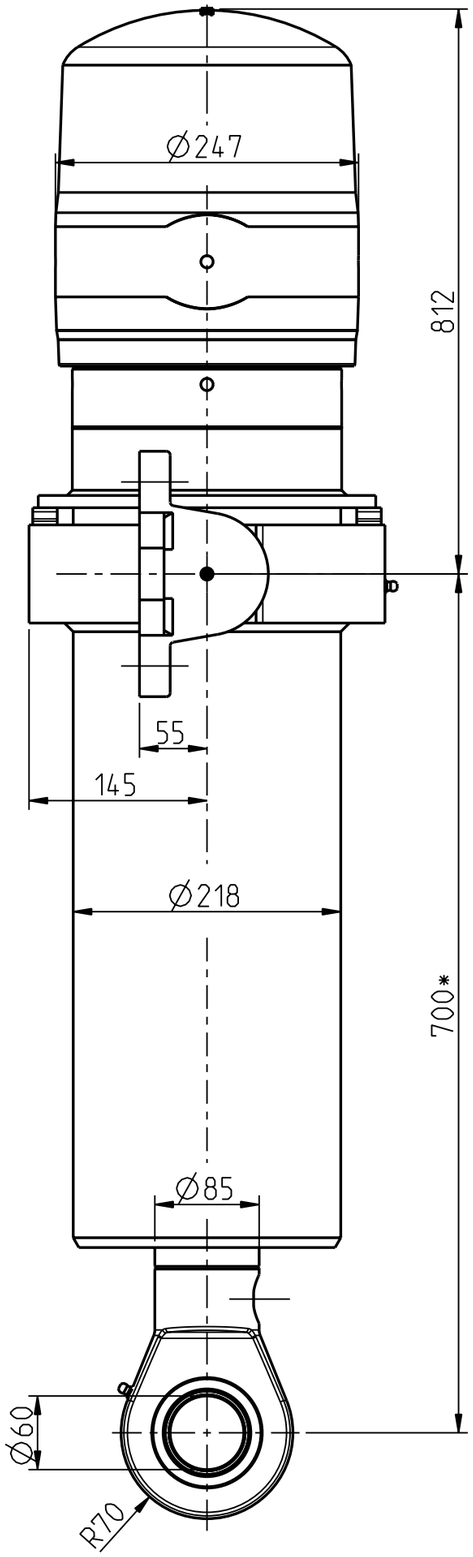

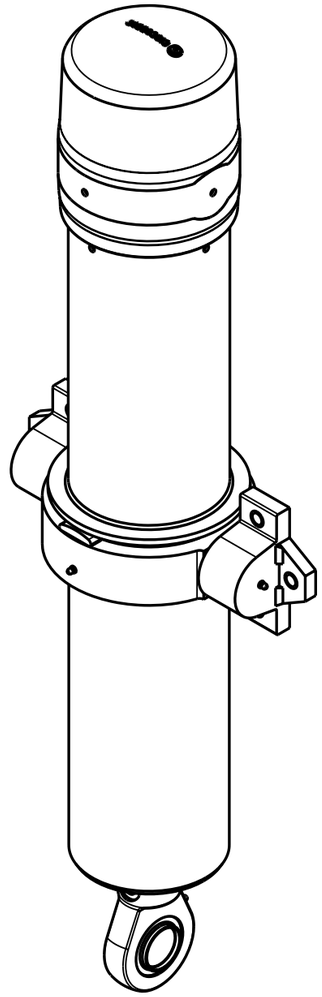

ØStage	Stroke
194	1090
172	1100
152	1110
132	1120
115	1108
100	1104
85	1109
Tot.	7741

Max pressure 170 bar.
Max load 32 t
Max load for cylindar 16 t

Stroke volume 119,7 dm³.

SCALE 3:25

* + Recommended mounting space min. 50 mm.

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before					Malli Model	
	Pinnat Surfaces Ra (µm)	Yleistoleranssi General tolerance ISO 2768-m	Piirt. Drawn	22.03.13	TDa	Koodi Code -	Massa Mass	348.915
			Tark. Check	-	-	STD -	Materiaali Material	-
			Hyv. Appr.	-	-	Mitat, muoto Dim. / Geom.		-

WIPRO Applying Thought

Liittyy / Belongs to: ETV112 NV700 (DA24)

Suhde Scale: 1:5

Revisio Revision: -

Nimitys: NY 219/85x7741

Title: LIFTUN 219/85x7741

Piirustus n:o / Drawing no: 310217783

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland