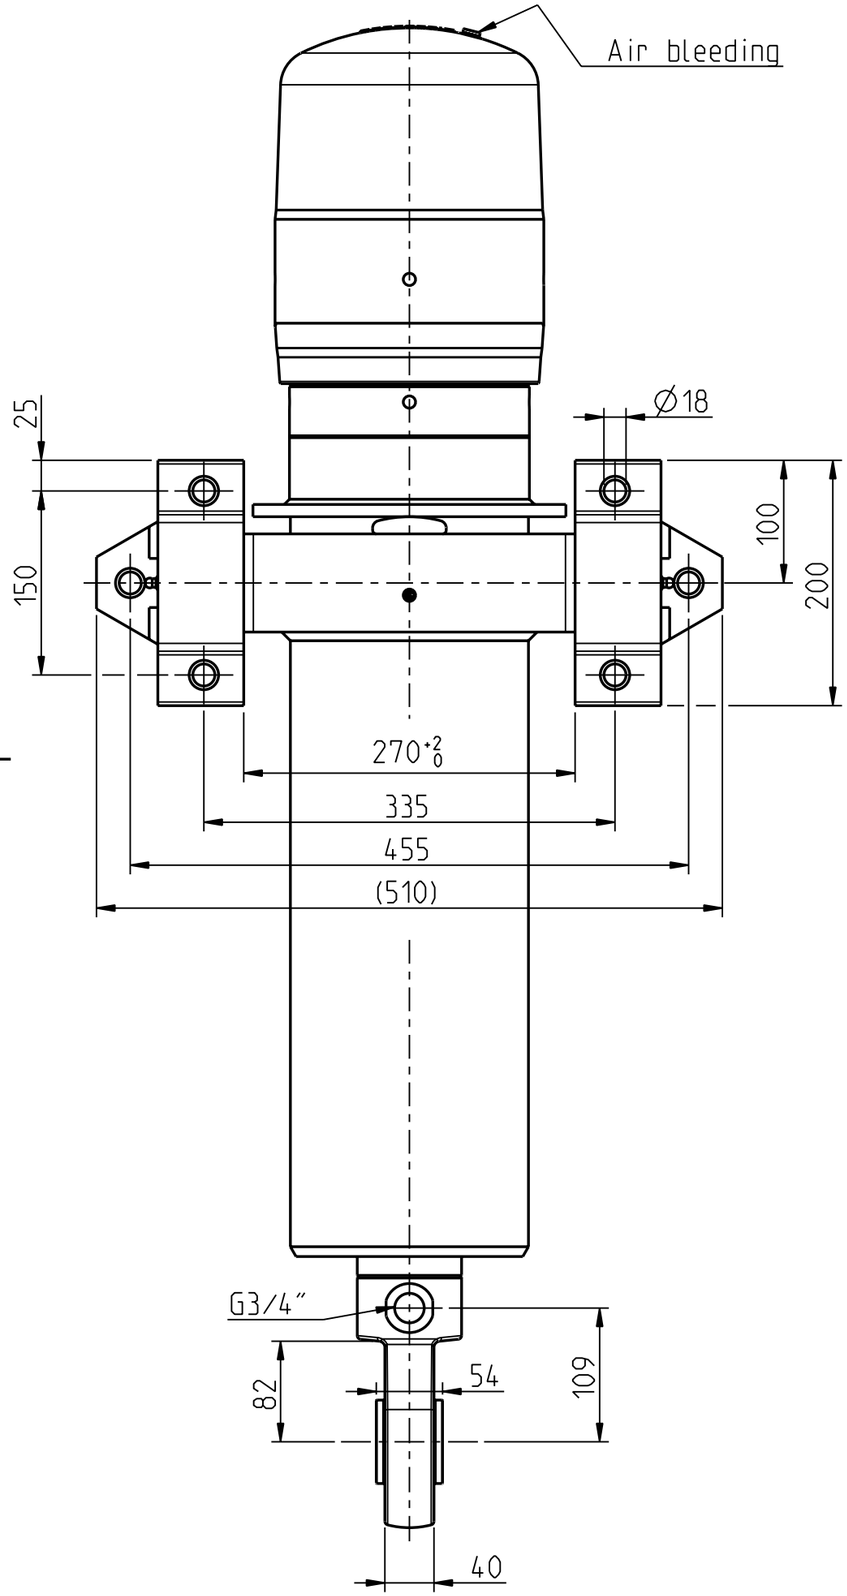

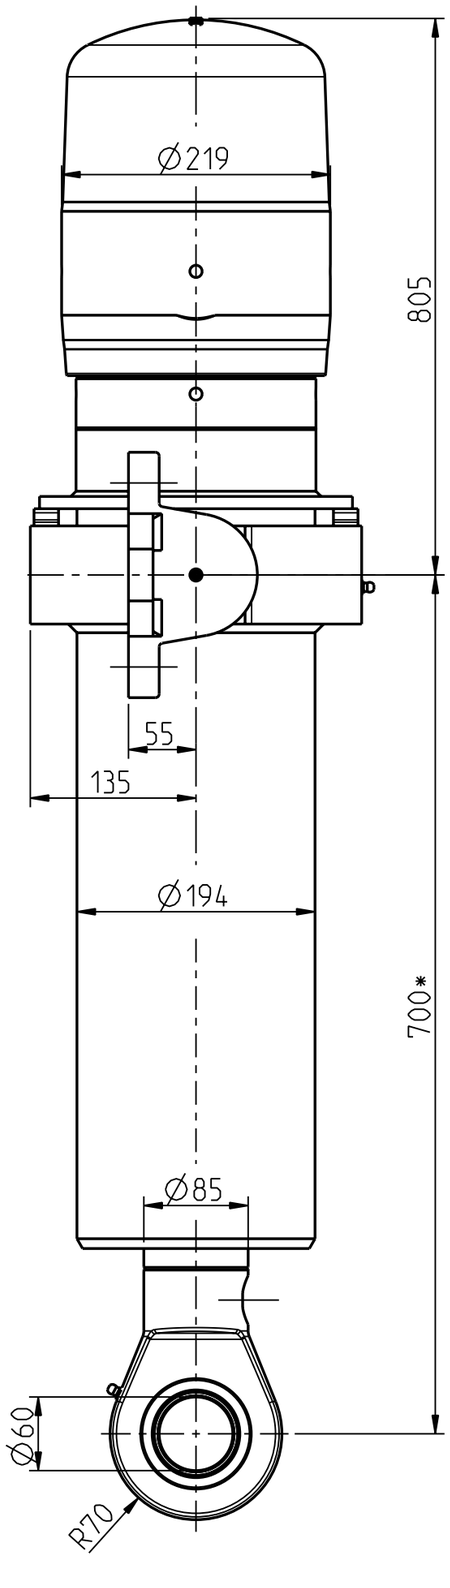

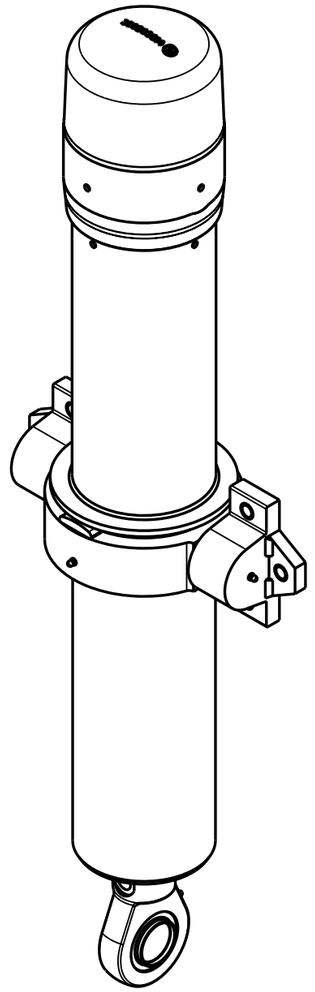

ØStage	Stroke
172	1100
152	1110
132	1120
115	1108
100	1104
85	1109
Tot.	6651

SCALE 3:25

Max pressure 170 bar.
Max load 32 t
Max load for cylindar 16 t

Stroke volume 87,5 dm³.

* + Recommended mounting space min. 50 mm.

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before					Malli Model		
	Pinnat Surfaces Ra (µm)	Yleistoleranssi General tolerance ISO 2768-m	Piirt. Drawn	22.03.13	TDa	Koodi Code -	Massa Mass	282.926	
			Tark. Check	-	-	STD -	Materiaali Material	-	
			Hyv. Appr.	-	-	Mitat, muoto Dim. / Geom.		-	

WIPRO Applying Thought

Liittyy / Belongs to: ETV112 NV700 (DA24)

Suhde Scale: 1:5

Revisio Revision: -

Nimitys: NY 195/85x6651

Title: LIFTUN 195/85x6651

Piirustus n:o / Drawing no: 310217785

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Pernio Finland