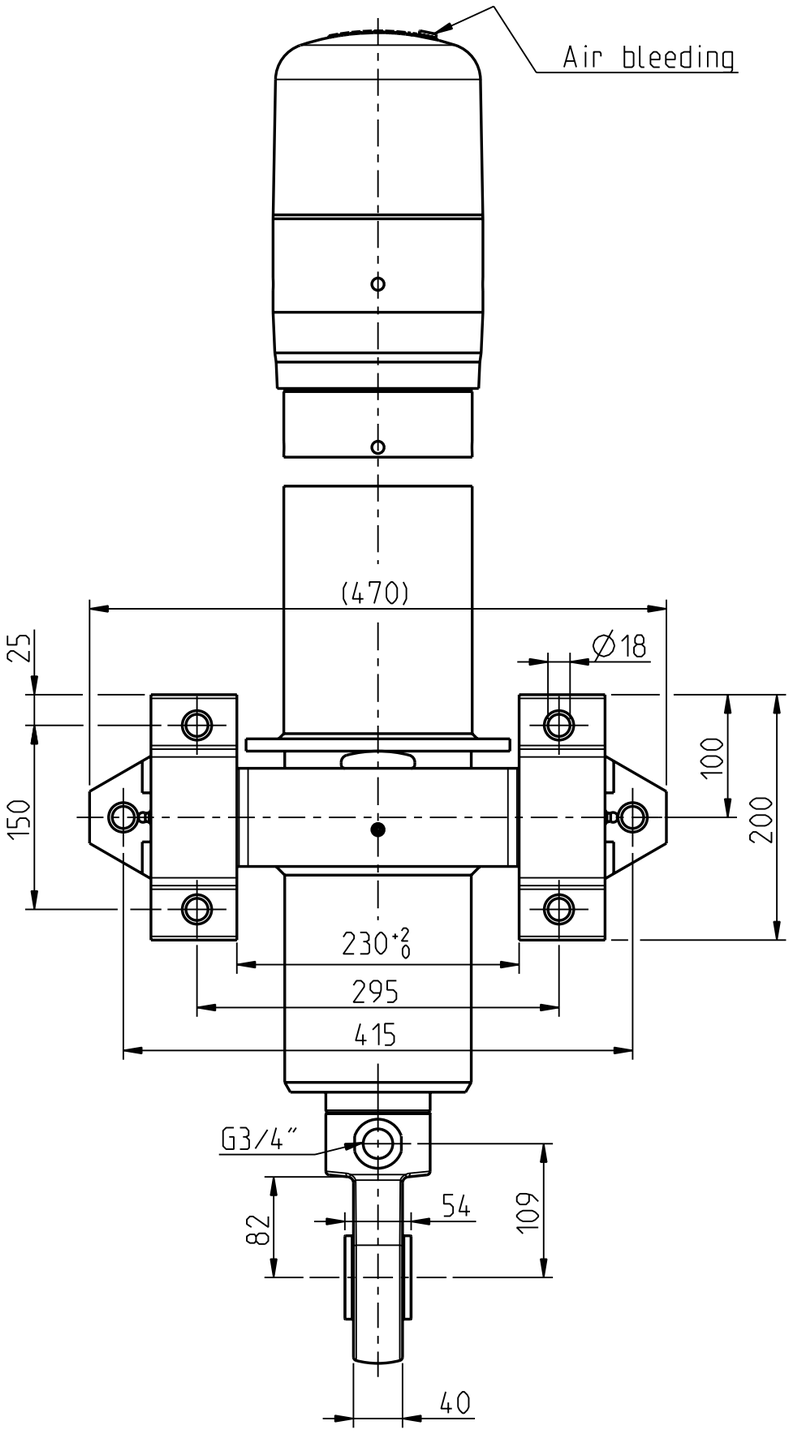

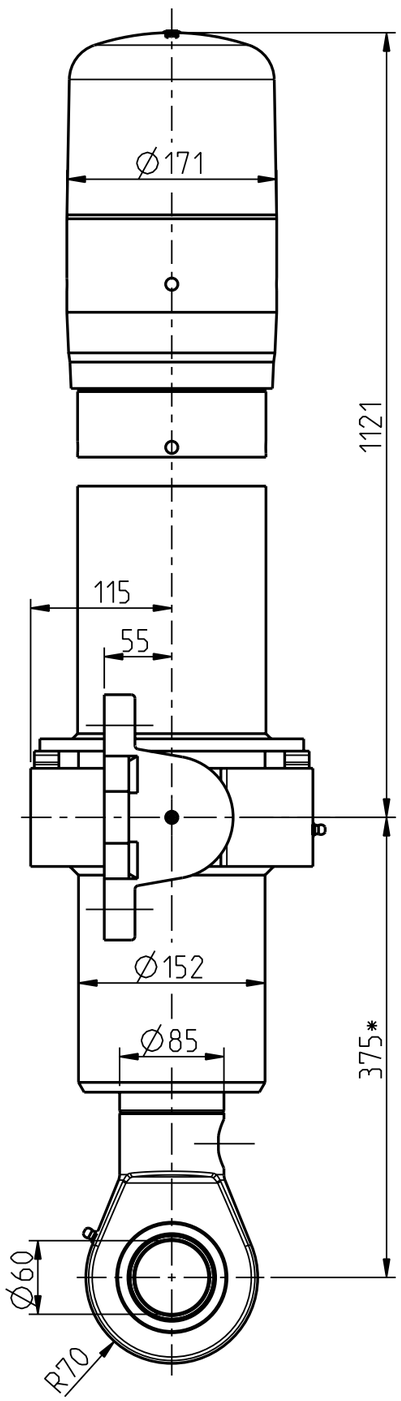

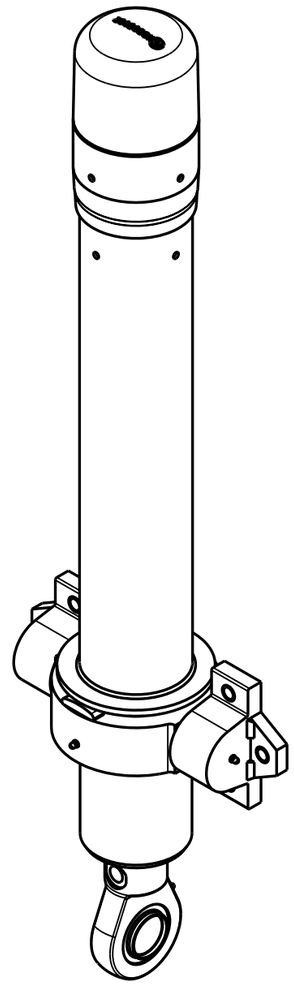

SCALE 3:25

ØStage	Stroke
132	1120
115	1108
100	1104
85	1109
Tot.	4441

Max pressure 170 bar.
Max load 32 ton.

Stroke volume 41,8 dm³.

* + Recommended mounting space min. 50 mm.

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before					Malli Model	
	Pinnat Surfaces Ra (µm)	Yleistoleranssi General tolerance ISO 2768-m	Piirt. Drawn	22.03.13	TDa	Koodi Code -	Massa Mass	183,134
			Tark. Check	-	-	STD -	Materiaali Material	-
			Hyv. Appr.	-	-	Mitat, muoto Dim. / Geom.		-

WIPRO Applying Thought

Liittyy / Belongs to: ETV112 NV375 (DA24)	Suhde Scale: 1:5	Revisio Revision: -
Nimitys: NY 153/85x4441	Piirustus n:o / Drawing no: 310207787	
Title: LIFTUN 153/85x4441		

WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING OY PL 9 25501 Perniö Finland